


FR

MDA-35Q

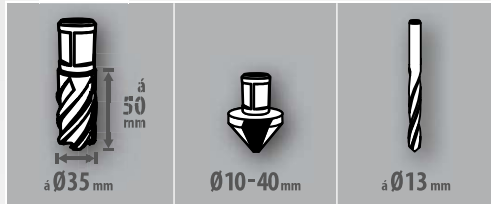

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Perceuse magnétique MDA-35Q
Puissance absorbée	1.100 Watt
Engrenage - Nombre de tours en charge	450 trs/min
Prise	queue Weldon 19 mm
Lubrification	Interne
Tension	230 V 50/60 Hz
Force adhésive magnétique: Tool force (10 mm):	9.000 N 2.100 N
max. Ø - Fraises: - Forets hélicoïdaux:	12 - 35 mm 1 - 13 mm avec Mandrin Weldon
Abaissement	Ø10 - 40 mm
Profondeur de coupe	50 mm
Course	120 mm / + 90 mm Réglage hauteur côté moteur
Support magnétique	70 x 185 mm
Épaisseur minimum	6 mm
Poids	11,5 kg
Emission sonore en dB	92 dB(A) @ 300 mm distance du moteur
Vibration à la poignée	AC=3,5 mm/s ² and VC=3,2 mm/s

Contenu de la livraison

- Dispositif pour liquide de refroidissement
- Weldon
- Mallette de transport
- Ceinture de sécurité
- Mode d'emploi



ACCESSOIRES POUR PERCEUSE MAGNÉTIQUE MDA-35Q

18107	Mandrin de perçage à serrage rapide avec réception pour forets hélicoïdaux 1 - 16 mm	
20202	Adaptateur de fraises FEIN sur perceuses avec queue Weldon	FEIN/Hitachi M18 x 6P 1.5 Filetage intérieur Weldon
20203	Tige d'éjection appropriée pour art.-Nr. 20202 – seule	
20206	Adaptateur de rallonge	
20210	Adaptateur pour l'utilisation des fraises avec queue FEIN-Quick IN sur perceuses magnétiques avec prise Weldon.	FEIN-QuickIN Weldon
060WD	Adaptateur pour scies cloches pour type MBS	
189311293	Carter de protection inclus et 2 écrous 189601096	